MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

Gama ***Jet Towel***



JET TOWEL



MODELO		JT-SB216JSH2-W-NE		JT-SB216JSH2-H-NE		JT-SB216JSH2-S-NE		JT-SB216KSN2-W-NE	
Cor		Branco		Preto		Silver		Branco	
Resistência		Com resistência elétrica						Sem resistência elétrica	
Alimentação Elétrica		220~240V / 50~60Hz							
Modo - Caudal de ar		Alto				Standard		Alto	Standard
Aquecimento		ON		OFF		ON	OFF	-	-
Tempo de secagem	seg	9~11		11~13		11~13	13~15	11~13	13~15
Velocidade do Ar	m/s	106				98		106	98
Caudal de ar	m³/min	3.1				2.8		3.1	2.8
Corrente nominal	A	5.7~6.2		3.9~4.2		4.9~5.3	3.0~3.2	3.9~4.2	3.0~3.2
Consumo de energia (W)	W	1240		720		1070	550	720	550
Nível sonoro	dB	61				58		59	56
Tipo de motor		Motor DC sem escovas							
Componentes de segurança		- Fusível térmico - Disjuntor de sobrecorrente							
Cabo de alimentação		Nenhum (Ligação por terminal)							
Dimensões externas	mm	Largura: 300 Profundidade: 219 Altura: 670							
Peso	Kg	11							
Tanque de drenagem	Lt	0,8							

Baixos custos de funcionamento

9~11 seg Secagem Rápida fluxo de ar 106m/seg

JT-SB216KSN (sem aquecimento)

JT-SB216JSH

Tratamento antimicrobiano

Concebido para permitir limpeza a álcool

Condutas de ar independentes

Funcionamento Silencioso 58 dB

Motor DC sem escovas

Fluxo de ar quente

JT-SB216JSH

Adequado para deficientes motores

JET TOWEL SMART



MODELO		JT-S2AP-W-NE (CAIXA METÁLICA)				JT-S2AP-S-NE (CAIXA METÁLICA)			
Cor		Branco				Silver			
Resistência		Com resistência elétrica							
Alimentação Elétrica		220~240 / V50~60Hz							
Modo - Caudal de ar		Alto		Standard		Alto		Standard	
Aquecimento		ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Tempo de secagem *1	seg	9~12	11~13	14~16	15~17	9~12	11~13	14~16	15~17
Consumo de energia (W)	W	880-980	630-730	660-740	410-490	880-980	630-730	660-740	410-490
Nível sonoro *2	dB	60-62		58-59		60-62		58-59	
Tipo de motor		Motor de coletor							
Características higiénicas		- Superfícies antibacterianas - Certificação NSF - Pode ser limpo com álcool							
Dimensões externas	mm	Largura: 250 Profundidade: 160 Altura: 290							
Peso	Kg	4.5							

NOTAS: * O Jet Towel Smart Lite só está disponível em branco / *1 Tempo necessário para reduzir a água remanescente para 50mg ou menos por mão (estudo interno). / *2 Medições realizadas em câmara anecoica a uma distância de 2m.

Baixos custos de funcionamento

9~12 seg Secagem Rápida fluxo de ar 106m/seg

Funcionamento Silencioso 63 dB


Tratamento antimicrobiano

Concebido para permitir limpeza a álcool

Fluxo de ar quente

Interruptor controlo de energia

Adequado para deficientes motores

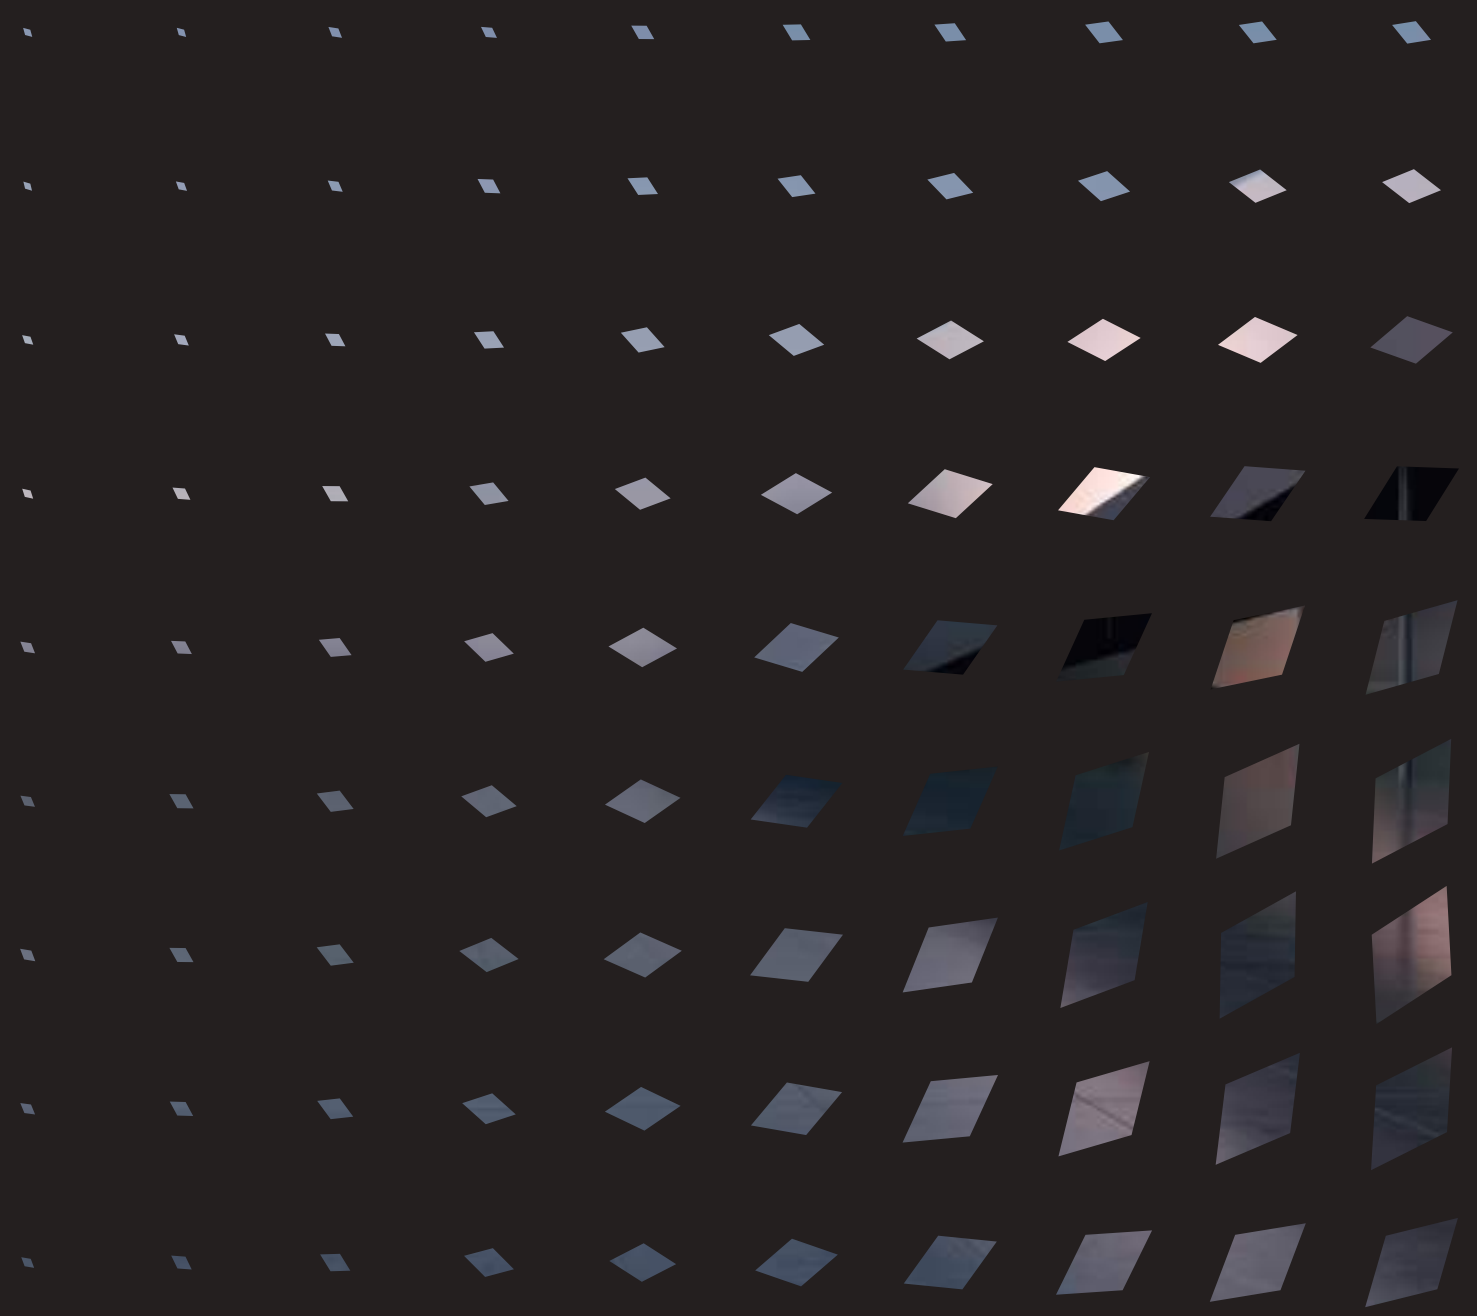

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. - SUCURSAL EM PORTUGAL
AV. DO FORTE, Nº 10 - 2794-019 CARNAXIDE | TEL.: 21 425 56 00 (chamada para a rede fixa nacional) | E-MAIL: dep.comercial@pt.mee.com | www.mitsubishielectric.pt